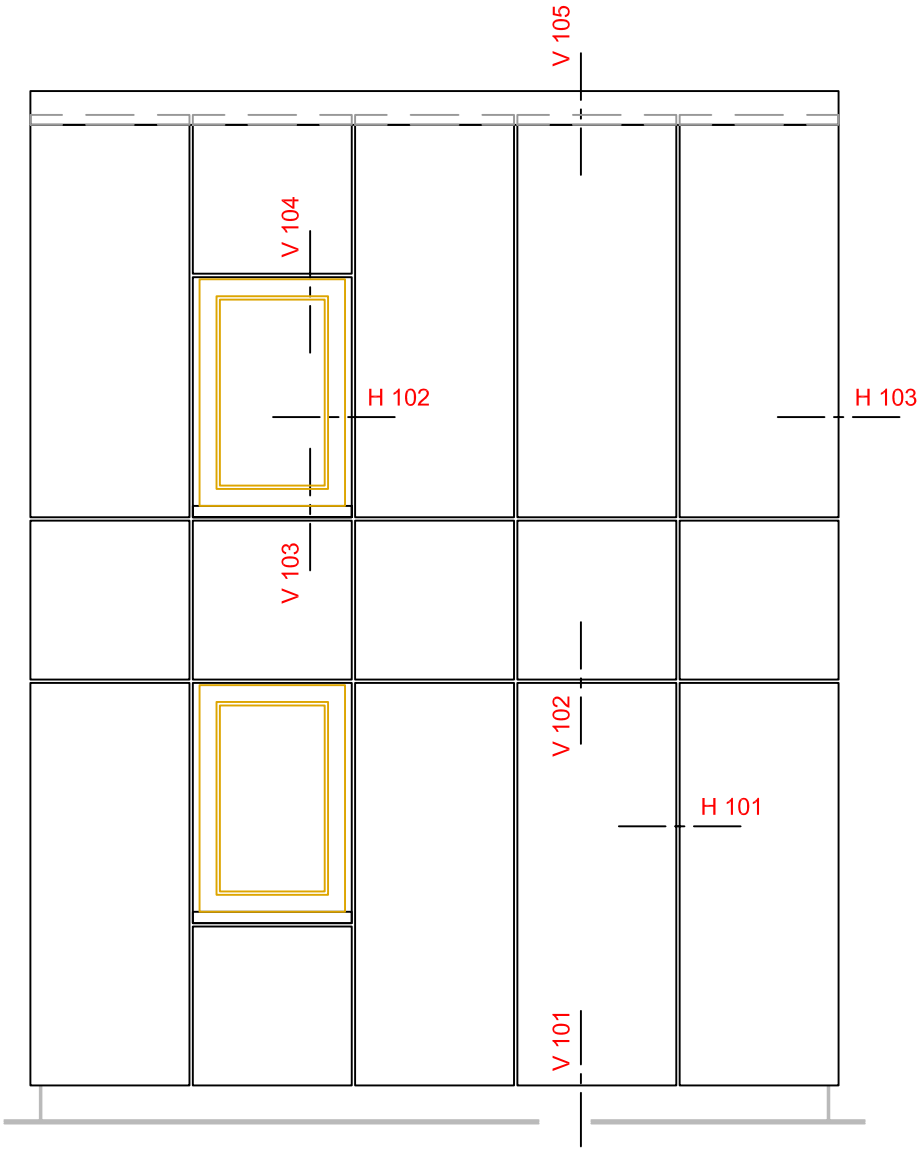

Achsabstand Winkelprofile der Unterkonstruktion *Axis spancing of the angle section of the substructure*	≤ 850 mm		≤ 1000 mm		≤ 1000 mm	
Windlast *Wind load*	≤ 2,2 kN/m²		≤ 1,6 kN/m²		≤ 1,0 kN/m²	
Plattenbefestigung *Panel fastening*	4-Punkt *4-point*	6-Punkt *6-point*	4-Punkt *4-point*	6-Punkt *6-point*	4-Punkt *4-point*	6-Punkt *6-point*
a	730	730	900	900	1000	1000
b	795	1280	950	1650	1100	1900
c	510	510	600	600	700	700
d	595	540	700	700	800	800
e	110	110	150	150	150	150
f	100	100	125	125	150	150

	Inhalt	*Content*
H 101	Horizontalschnitt Fuge	*horizontal section gap*
H 102	Fensterlaibung	*window - reveal*
H 103	Aussenecke	*external corner*
H 104	Innenecke	*internal corner*
V 101	Sockelabschluss	*base detail*
V 102	Vertikalschnitt	*vertical section*
V 103	Fensterbank	*window - sill*
V 104	Fenstersturz	*window - lintel*
V 105	Dachanschluss Attika	*head detail*

Fassadenansicht
view of cladding

MAX Exterior

Zust.	Änderung	Datum	Name (Urspr.)	(Ers. f.:)	(Ers. d.:)